

Instrukcja instalacji modułu WiFi AUX

1. Konfiguracja modułu WiFi

1.1 Pobieranie aplikacji


Za pomocą smartfona należy zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać aplikację „AC Freedom” w sklepie Google Play (Android) lub App Store (iOS).

Uwaga: Jeśli zainstalowana obecnie wersja aplikacji jest niższa niż 2.0, w pierwszej kolejności należy zaktualizować aplikację.



1.2 Instalacja modułu WiFi

a) Podłącz przewód komunikacyjny modułu WiFi do interfejsów WiFi płyty głównej PCB, jak pokazano poniżej:

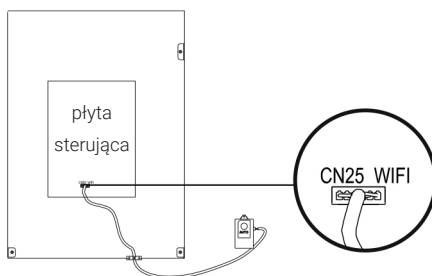


b) Moduł WiFi powinien być umieszczony w zasięgu działania routera sieci domowej WiFi.


1.3 Konfiguracja aplikacji

- Reset modułu: w MENU sterownika przewodowego wybierz OPCJE, następnie KONFIGURACJA WI-FI. Potwierdź zaznaczając TAK gdy pojawi się odpowiedni komunikat
- Podłącz telefon do sieci bezprzewodowej, otwórz zainstalowaną aplikację, kliknij "Dodaj urządzenie", wybierz "Pompa ciepła", rozpocznij proces dodawania urządzenia,
- Połącz telefon z siecią bezprzewodową "AC-xxxx" (xxxx oznacza litery wygenerowane przez moduł losowo), i powróć do aplikacji,
- Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej i wybierz "Połącz z Wi-Fi" (Systemy Android i IOS mogą różnić się w kolejności wykonywania operacji z kroków c, d. Aplikacja prowadzi użytkownika przez wszystkie kroki.


Uwaga: Jeśli konfiguracja nie powiedzie się lub zmienisz hasło routera bezprzewodowego, musisz zresetować moduł Wi-Fi, aby ponownie się połączyć: powtórz powyższe kroki dla konfiguracji aplikacji.

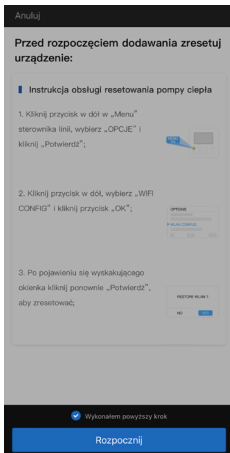


a

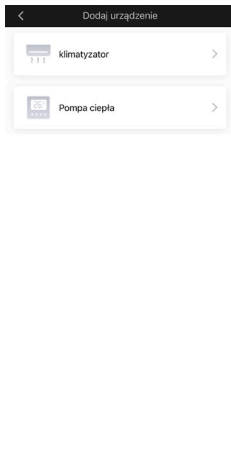

b

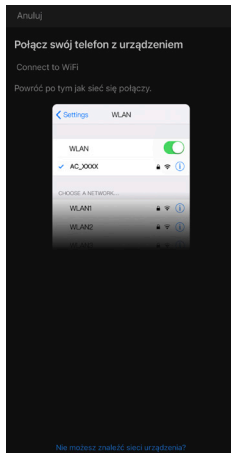

c

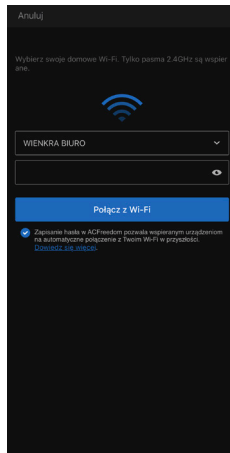

d

2. Zarządzanie urządzeniem



2.1 Zdalna kontrola przy pomocy routera bezprzewodowego

Po podłączeniu routera bezprzewodowego do Internetu, aktywacja Internetu na urządzeniu mobilnym umożliwi zdalną kontrolę urządzeń.

2.2. Aby uzyskać inne instrukcje, zapoznaj się z zakładką „POMOC” w aplikacji

3. Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można poprawnie skonfigurować lub podłączyć do sieci Wi-Fi:

- Sprawdź, czy moduł Wi-Fi jest prawidłowo podłączony. Metoda potwierdzenia jest następująca: Jeśli moduł Wi-Fi jest podłączony prawidłowo, w prawym górnym rogu ekranu sterownika przewodowego pojawi się ikona , jeśli moduł Wi-Fi nie jest prawidłowo podłączony, nie będzie ikony  w prawym górnym rogu ekranu sterownika przewodowego.
- Sprawdź, czy moduł Wi-Fi został zresetowany pomyślnie. Metoda potwierdzenia jest następująca: po pomyślnym zresetowaniu modułu Wi-Fi, hotspot o nazwie "AC-xxxx" można znaleźć na liście WLAN telefonu komórkowego. Jeśli problemu nie można rozwiązać, prosimy o kontakt z instalatorem.

4. Parametry techniczne

- Temperatura pracy: 0~50 °C,
- Wilgotność środowiska roboczego: 20 ~ 90% wilgotności względnej,
- Wymiary: 78x52x15.5mm,
- Długość przewodu do konfiguracji: 1500mm.

